



CE-MARKERING



INDUSTRIELE ELEKTRISCHE DUBBELE DRAAIPOORT

ALTijd EEN VEILIG GEVOEL

EXTENSION
HEKWERKEN



MAXIMALE INDRUK. MINIMAAL ONDERHOUD.

Onze vrijdragende stalen Elektrische draaipoort is geschikt voor:

- Bedrijfsterreinen
- Overheid
- Kantoorparken
- Havens
- VVE's
- Luchthavens
- Winkelgebieden
- Spoorwegen
- Industrie
- Hotels
- Scholen
- Restaurants
- Logistiek
- Agrarische bedrijven
- Transportterreinen

WAT IS EEN DUBBELE DRAAIPOORT?

De dubbele draaipoort is een solide poort, welke elke doorgang kan afsluiten. Door de open ogende constructie kan de poort in elk gebied worden geplaatst. Vanaf een hoogte van 150 cm wordt standaard een scherpe puntenkam geplaatst, om overklimmen te voorkomen.

Dubbele draaipoorten: dé voordelen!



Een betrouwbare en solide uitstraling

Een dubbele draaipoort is een uitstekende keuze voor diverse beveiligingsdoeleinden. Ze kunnen dienen als een effectieve fysieke barrière, waardoor ongeautoriseerde toegang wordt voorkomen.



Een veilige doorgang tot 12 meter

Onze draaipoorten zijn aanpasbaar aan verschillende afmetingen en ontwerpen. Ze kunnen op maat worden gemaakt om te voldoen aan de specifieke behoeften en esthetische voorkeuren.



Duurzaam materiaal

Staal is een zeer duurzaam materiaal en kan goed bestand zijn tegen verschillende weersomstandigheden. Dit maakt stalen draaipoorten geschikt voor langdurig gebruik zonder veel onderhoud.



Levensduur

Een groot voordeel van de stalen draaipoorten is door het gebruik van solide materialen die een behoorlijk langere levensduur geven ten opzichte van aluminium poorten.



STERK, VEILIG EN BETROUWBAAR

Technische specificaties

Poortframe

Stalen kokerprofiel.

Poortvulling

Spijlen $\varnothing$ 25 mm, optioneel $\varnothing$ 30 mm of koker 25 x 25 mm/30 x 30 mm.

Puntenkam

Vanaf poorthoogte 1500 mm standaard voorzien van scherpe puntenkam (35 mm).

Scharnieren

Indraai m20 of m24 90° draaiend
Grondspeling: minimaal 50 mm

Staanders

Kokerprofiel, verlengt t.b.v. montage in de grond of voorzien van voetplaat.

Afwerking

Oppervlaktebehandeling

Standaard verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

Coating

Poedercoating mogelijk in iedere RAL kleur (CAT 1).

Fundering

Inslagsysteem of met grondadapters.

ONZE HEKWERKEN ZIJN VOORZIEN VAN CE-MARKERING!

De elektrische dubbele draaipoorten van Extension Hekwerken voldoen aan alle Europese veiligheidsnormen en zijn daarom voorzien van een CE-markering. Elektrische draaipoorten vallen onder de machine richtlijn MD2006/42EC, NEN-EN1324 en NEN-EN12453 die zorgen ervoor dat eventuele gevaren beveiligd zijn. Om ongelukken te voorkomen voldoen onze poorten aan de strengste veiligheidsnormen en zijn voorzien van de meest betrouwbare veiligheidscomponenten, waarmee de CE-markering bewijst dat u een veilig product heeft aangeschaft.



STALEN DUBBELE DRAAIPOORT

Ontdek de 4 modellen van onze mooie én sterke dubbele draaiporten. Soepel en zonder gedoe, gemaakt van topkwaliteit staal. **Niet alleen mooi om te zien, maar ook super stevig en makkelijk te onderhouden.**

Keuze uit 4 modellen

EXTENSION



- ronde spijlen
- hart-op-hart 140 mm
- gladde bovenzijde
- vanaf hoogte 150 cm voorzien van scherpe puntenkam
- ook te leveren met vierkante spijlen 25x25 mm

1

EXCLUSIVE



- ronde spijlen
- hart-op-hart 150 mm
- doorgestoken door de bovenligger
- vanaf hoogte 150 cm scherp afgezaagd.
- ook te leveren met vierkante spijlen 25x25 mm

2

DUBBELSTAAF



- stalenmatten 8/6/8 gelast in poortframe
- maaswijdte 50x200 mm
- vanaf hoogte 140 cm voorzien van scherpe puntenkam

3

MIKADOO



- ronde spijlen
- speels tegen het frame aangelast
- hart-op-hart max.150 mm
- spijlen recht afgezaagd

4

In elke gewenste kleur


Onze poorten worden standaard volbad verzinkt volgens de norm NEN-EN-ISO 1461 en kunnen indien gewenst worden voorzien van een 1- of 2-laags poedercoating in een RAL kleur die bij u in de omgeving past.

Standaard kleuren vallen onder categorie 1. Overige kleuren prijs op aanvraag.


SOMMER TWIST XL DRAAIPOORTAANDRIJVING

Geavanceerde besturingstechniek bewaakt continu de bewegingskrachten volgens norm EN 12453. Dankzij intelligente motorbewaking worden aangeleerde krachtwaarden automatisch aangepast aan veranderingen zoals temperatuur, slijtage of ijsvorming. Zo blijft het systeem altijd optimaal afgestemd op zijn omgeving.

Afmetingen

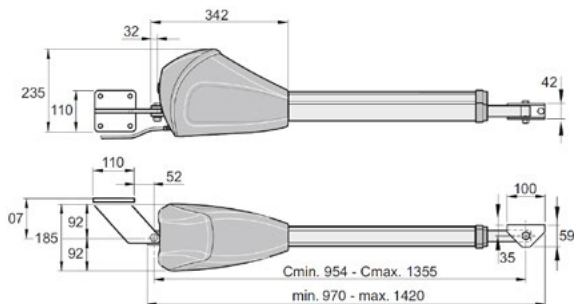

Opstelling

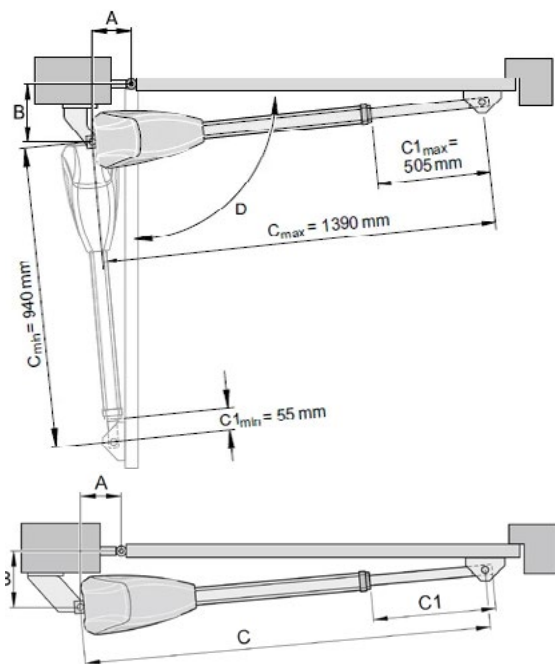

Technische specificaties

Stoomtoevoer	220-240 V AC, 50 Hz
Voeding motor	Ca. 22-20 V DC
Nominaal vermogen	234 W
Gebruik	Intensief gebruik
Motorstuwkracht	Max. 4500 N
Werkings temperatuur	-20 °C tot +70 °C
Beschermingsfactor	IP14 (motor), IP54 (besturing)
Max. stuwkracht	20 mm/s
Openingstijd voor 90°	15-60 sec
Slaglengte	450 mm
Eindschakelaar	Mechanisch stopt in openen en sluiten
Aanbevolen digitale controllers	DT-A-1
Afmetingen (L x W x H)	982 x 243 x 202 mm (verpakking)
Productgewicht verpakt (Kg)	12,5 kg



ZO WERKEN WIJ AAN UW DUBBELE DRAAIPOORT

Persoonlijke service

Verkoop

Onze ervaren adviseurs komen graag bij u langs om samen tot een perfecte oplossing te komen voor de toegang of terreinbeveiliging van uw locatie.

Montage

Extension Hekwerken werkt met een eigen team van ervaren monteurs die u graag van dienst zijn.

Service

Onderhoud en service worden door eigen elektromonteurs met vele jaren ervaring uitgevoerd.



In 3 stappen naar een dubbele draaiport op maat

1 Bepaal de dimensies, kleur en gebruik

Meet de exacte afmetingen van het gebied waar je het hekwerk wilt plaatsen. Zorg ervoor dat je de lengte, hoogte nauwkeurig meet.

2 Maak het compleet met accessoires

Bepaal met welke accessoires de toegang tot het terrein verleend kan worden.

3 Geef uw wensen door, wij regelen de rest!

Neem contact op, onze adviseur komt vrijblijvend bij u langs.

Bel direct 0515 443 948 of mail sales@extensionhekwerken.nl

UW POORT BINNEN 8 WEKEN GEMONTEERD



EXTENSION
HEKWERKEN

**MAXIMALE
INDRUK.
MINIMAAL
ONDERHOUD.**

WE HELPEN JE GRAAG

Wij adviseren u graag om tot een perfecte oplossing te komen voor de toegang van uw locatie. Bel ons op 0515 443 948 of stuur ons een e-mail via sales@extensionhekwerken.nl en dan nemen we contact op om een afspraak te maken.

ALTIJD **EEN VEILIG GEVOEL**