



CE-MARKERING




DUBBELE DRAAIPOORT LAMELLEN

ALTijd EEN VEILIG GEVOEL

EXTENSION
HEKWERKEN

LAMELLEN DRAAIPOORT

Een lamellen dubbele draaiport biedt een strakke uitstraling die perfect aansluit op iedere locatie. De stijlvolle horizontale lamellen creëren een luxe, gesloten look die privacy en veiligheid geeft. Zo voegt u elegantie en veiligheid toe aan uw toegangspoort, zonder in te leveren op stijl.

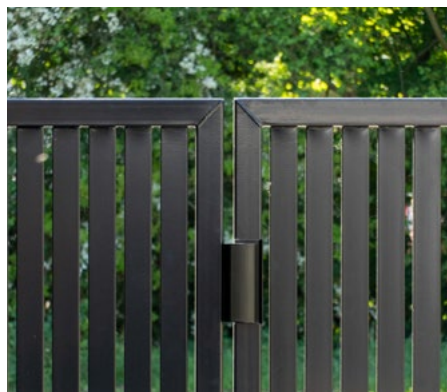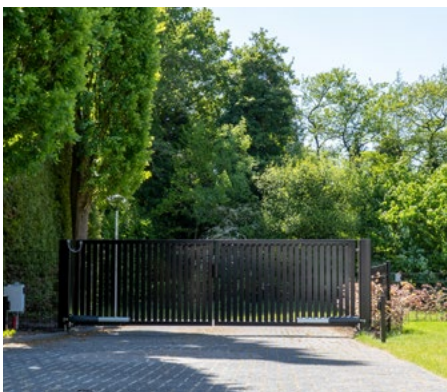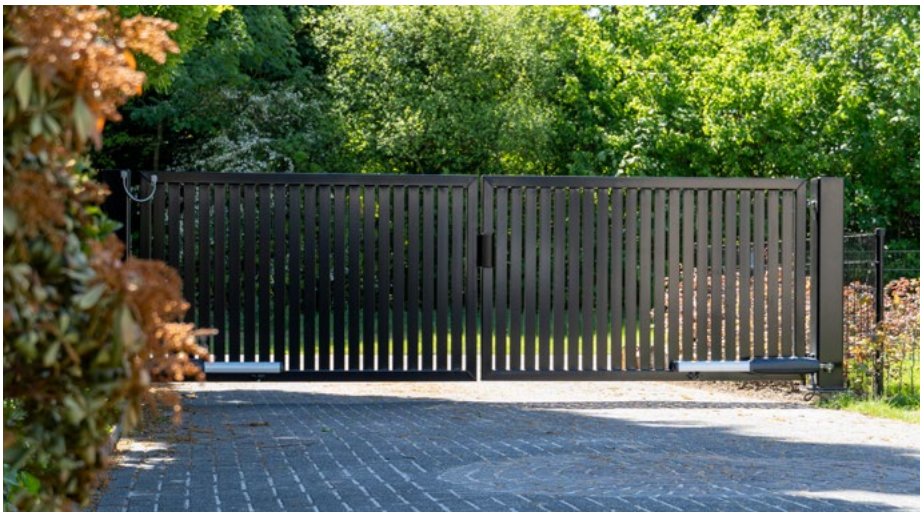

Technische specificaties

Poortframe koker 60x60 of 80x60 mm rondom, in verstek gelast in de hoeken.

Poortvulling ingelaste verticale koker 50x10 mm of 80x20 mm, tussenruimte ±60 mm

Poortpalen kokerprofiel, 900 mm verlengd

Vleugelhoogte poorthoogte -50 mm grondspeling

Gaasaansluiting optioneel

Scharnieren M20/M24 indraaischarnier of Locinox 180° draaibaar, 4 dimensionaal regelbaar

Afwerking

Slot Locinox Sixtylock inbouwslot met slotvanger, 2x aluminium schild t.b.v. afwerken cilinder en kruikenstel en 1x standaard kruikenstel. Geen cilinder meegeleverd

Grondgrendel beide vleugels voorzien van inwendige grondgrendel, geplaatst aan achterzijde. Poortvleugel met slot standaard voorzien van aangelaste grondgrendelbeugel

Oppervlaktebehandeling verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461

Coating poedercoating standaard categorie 1, NEN 5254

ONZE HEKWERKEN ZIJN VOORZIEN VAN CE-MARKERING!

De dubbele draaiport van Extension Hekwerken voldoet aan alle Europese veiligheidsnormen en zijn daarom voorzien van een CE-markering. Elektrische draaiport vallen onder de machine richtlijn MD2006/42EC, NEN-EN 1324 en NEN-EN 12453 die zorgen ervoor dat eventuele gevaren beveiligd zijn. Om ongelukken te voorkomen voldoen onze poorten aan de strengste veiligheidsnormen en zijn voorzien van de meest betrouwbare veiligheidscomponenten, waarmee de CE-markering bewijst dat u een veilig product heeft aangeschaft.