



CE-MARKERING


SCHUIFPOORT HOUT BEKLEED

ALTIJD EEN VEILIG GEVOEL

EXTENSION
HEKWERKEN

LAMELLEN SCHUIFPOORT

Een hout beklede schuifpoort biedt een stijlvol design zonder in te leveren op privacy en veiligheid. Het gebruik van hout creëert een natuurlijke sfeer die perfect past in iedere omgeving. Achter de houten bekleding schuilt een stevige, stalen constructie die zorgt voor duurzame bescherming.

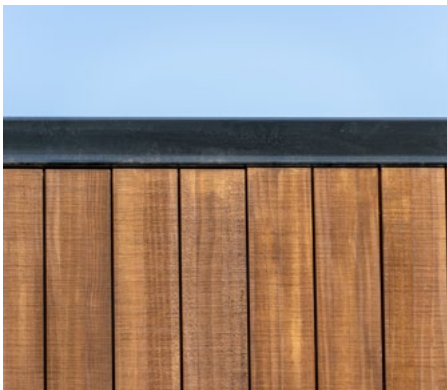

Technische specificaties

Wielensstellen 2 stuks kantelbaar met 9x dichte gelagerde loopwielen

Bovengeleidewielen rubber ø40 mm

Poortframe onderbalk 120x120 mm met aangelaast railsprofiel, poortframe 60x60 mm rondom

Poortvulling ingelaste strip 40x5 mm in het poortframe. Strip in het midden van het frame geplaatst t.b.v. montage planken of plaatwerk in frame (vulling niet meegeleverd)

Portalen 1x rijportaal + 1x vangportaal op voetplaat, opgebouwd uit koker 80x80 mm

Montageplaat inclusief 1x wielenselplaat t.b.v. montage achterste wielensel Punten standaard gladde bovenzijde Gaasaansluiting optioneel (kosteloos na opgave)

Afwerking

Gaasaansluiting optioneel (kosteloos na opgave)

Vleugelhoogte poorthoogte -50 mm grondspeling

Oppervlaktebehandeling thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461

Coating poedercoating standaard categorie 1, NEN5254

ONZE HEKWERKEN ZIJN VOORZIEN VAN CE-MARKERING!

De schuifpoorten van Extension Hekwerken voldoen aan alle Europese veiligheidsnormen en zijn daarom voorzien van een CE-markering. Elektrische draaipoorten vallen onder de machine richtlijn MD2006/42EC, NEN-EN1324 en NEN-EN12453 die zorgen ervoor dat eventuele gevaren beveiligd zijn. Om ongelukken te voorkomen voldoen onze poorten aan de strengste veiligheidsnormen en zijn voorzien van de meest betrouwbare veiligheidscomponenten, waarmee de CE-markering bewijst dat u een veilig product heeft aangeschaft.