




EXTENSION ELEGANCE SIERHEKWERK

ALTijd EEN VEILIG GEVOEL

EXTENSION
HEKWERKEN

EXTENSION ELEGANCE

Combineer optimale beveiliging met een stijlvolle uitstraling. Extension Elegance valt op door zijn ingelaste ringen en dubbele bovenliggers. Ideaal voor gebouwen en bedrijfspanden waar veiligheid en elegantie samenkomen.

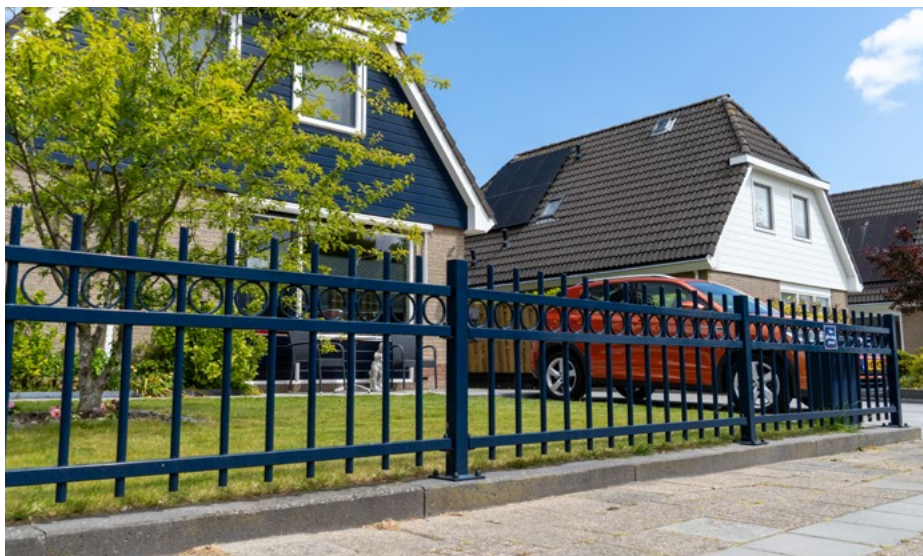

Technische omschrijving

Horizontale liggers 40x40 of 50 x 25 x 2 mm met daarin gaten voor de doorlopende spijlen.

Spijlen ø25 mm.

Spijlenafstand standaard hart-op-hart 150 mm, met ingelaste ringen tussen spijlen en dubbele bovenliggers.

Punten vanaf een hoogte van 1500 mm zijn de spijlen 45° (scherp) gezaagd.

Hoogte paneelhoogte plus 50 mm grondspeling.

Paneelbreedte 1960 mm.

Staanders koker 60 x 60 mm, voorzien van geboorde gaten t.b.v. blindeverbinding.

Afsluiting bovenkant van de paal wordt afgesloten met een zwarte kunststof dop. Optioneel kan de paal worden voorzien van een sierlijke paalkop.

Afwerking

Montage door middel van een bout-moer verbinding.

Oppervlaktebehandeling standaard verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

Coating poedercoating mogelijk in alle RAL kleuren (CAT 1).

Optioneel spijlen voorzien van sierpunten.

Sierhekwerk type Elegance	Afmeting elementen	Afmeting liggers	Spijlen koker	Spijlen afgeschuind	Staanders
Elegance 80	1960 x 750 mm	40 x 40 mm	Ø25 mm	Nee	60 x 60 L = 1500 mm
Elegance 100	1960 x 950 mm	40 x 40 mm	Ø25 mm	Nee	60 x 60 L = 1900 mm
Elegance 125	1960 x 1200 mm	40 x 40 mm	Ø25 mm	Nee	60 x 60 L = 2100 mm
Elegance 150	1960 x 1450 mm	40 x 40 mm	Ø25 mm	Ja, 45°	60 x 60 L = 2400 mm
Elegance 180	1960 x 1750 mm	40 x 40 mm	Ø25 mm	Ja, 45°	60 x 60 L = 2700 mm
Elegance 200	1960 x 1950 mm	40 x 40 mm	Ø25 mm	Ja, 45°	60 x 60 L = 2900 mm



Bol ø30 mm



HP112



HP132



HP291