





EXTENSION STIRLING SIERHEKWERK

ALTijd EEN VEILIG GEVOEL

EXTENSION
HEKWERKEN

EXTENSION STIRLING

Veilig én sierlijk. Extension Stirling is voorzien van elegante krullen en kindveilige spijlafstand, waardoor het niet alleen mooi oogt maar ook geschikt is voor omgevingen waar veiligheid extra telt.

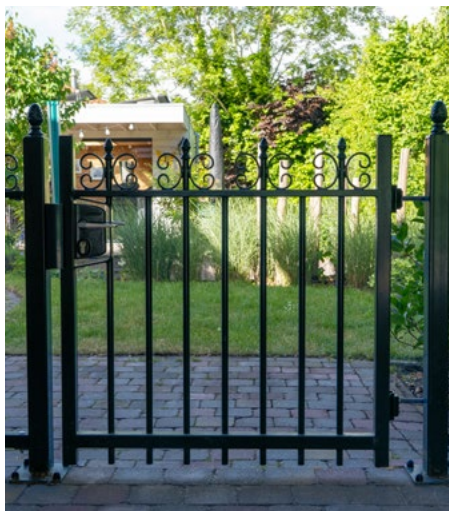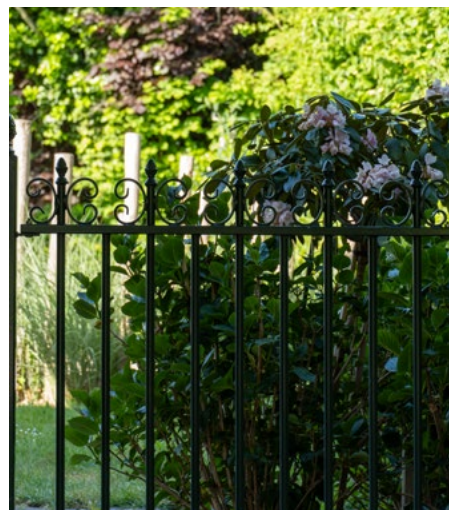

Technische omschrijving

Horizontale liggers 40 x 20 x 2 mm met daarin gaten voor de doorlopende spijlen.

Spijlen Ø19 mm.

Spijlenafstand standaard hart-op-hart 110 mm.

Punten Standaard voorzien van een gelaste dennenappel.

Hoogte paneelhoogte plus 50 mm grondspeling.

Paneelbreedte 1960 mm.

Staanders koker 60 x 60 mm, voorzien van aangelaste lippen.

Afsluiting bovenkant van de paal wordt afgesloten met een zwarte kunststof dop. Optioneel kan de paal worden voorzien van een sierlijke paalkop.

Afwerking

Montage door middel van een bout-moer verbinding.

Oppervlaktebehandeling standaard verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

Coating poedercoating mogelijk in alle RAL kleuren (CAT 1).

Optioneel spijlen voorzien van sierpunten.

Sierhekwerk type Sterling	Afmeting elementen	Afmeting liggers	Spijlen koker	Spijlen afgeschuind	Staanders
Sterling 80	1960 x 750 mm	40 x 20 mm	Ø19 mm	Nee	60 x 60 L = 1500 mm
Sterling 100	1960 x 950 mm	40 x 20 mm	Ø19 mm	Nee	60 x 60 L = 1800 mm
Sterling 125	1960 x 1200 mm	40 x 20 mm	Ø19 mm	Nee	60 x 60 L = 2000 mm
Sterling 150	1960 x 1450 mm	40 x 20 mm	Ø19 mm	Ja, 45°	60 x 60 L = 2300 mm