




EXTENSION TRIPLO SIERHEKWERK

ALTijd EEN VEILIG GEVOEL

EXTENSION
HEKWERKEN

EXTENSION TRIPLO

Strak, modern en robuust. Extension Triplo is het perfecte sierhekwerk voor een tijdloze uitstraling met maximale veiligheid. De extra bovenligger en doorgestoken ronde spijlen zorgen voor een solide bescherming.

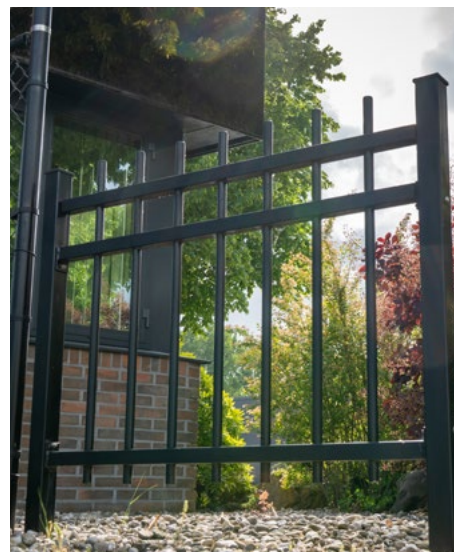

Technische omschrijving

Horizontale liggers 40x40 of 50 x 25 x 2 mm met daarin gaten voor de doorlopende spijlen.

Spijlen ø25 mm.

Spijlenafstand standaard hart-op-hart 150 mm.

Punten vanaf een hoogte van 1500 mm zijn de spijlen 45° (scherp) gezaagd.

Hoogte paneelhoogte plus 50 mm grondspeling.

Paneelbreedte 1960 mm.

Staanders koker 60 x 60 mm, voorzien van geboorde gaten t.b.v. een blinde verbinding.

Afsluiting bovenkant van de paal wordt afgesloten met een zwarte kunststof dop. Optioneel kan de paal worden voorzien van een sierlijke paalkop.

Afwerking

Montage door middel van een bout-moer verbinding.

Oppervlaktebehandeling standaard verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

Coating poedercoating mogelijk in alle RAL kleuren (CAT 1).

Optioneel spijlen voorzien van sierpunten.

Sierhekwerk type Triplo	Afmeting elementen	Afmeting liggers	Spijlen koker	Spijlen afgeschuind	Staanders
Triplo 80	1960 x 750 mm	40 x 40 mm	Ø25 mm	Nee	60 x 60 L = 1500 mm
Triplo 100	1960 x 950 mm	40 x 40 mm	Ø25 mm	Nee	60 x 60 L = 1800 mm
Triplo 125	1960 x 1200 mm	40 x 40 mm	Ø25 mm	Nee	60 x 60 L = 2000 mm
Triplo 150	1960 x 1450 mm	40 x 40 mm	Ø25 mm	Ja, 45°	60 x 60 L = 2300 mm
Triplo 180	1960 x 1750 mm	40 x 40 mm	Ø25 mm	Ja, 45°	60 x 60 L = 2700 mm
Triplo 200	1960 x 1950 mm	40 x 40 mm	Ø25 mm	Ja, 45°	60 x 60 L = 2800 mm



Bol ø30 mm



HP112



HP132



HP291