



EXTENSION MIKADO SPIJLENHEKWERK

ALTijd EEN VEILIG GEVOEL

EXTENSION
HEKWERKEN

EXTENSION MIKADO

Het Mikado spijlenhekwerk is een echte blikvanger. Dankzij de speels geplaatste schuine spijlen biedt het niet alleen veiligheid, maar ook een moderne en creatieve uitstraling. Het open karakter past perfect in groene en industriële omgevingen, terwijl de solide constructie zorgt voor langdurige bescherming.



Technische specificaties

Spijlenvakken

Verzinkt staal, spijlen $\varnothing 25$ mm hart op hart maximaal 150 mm (variabel). Gelast tegen de horizontale liggers.

Staanders

60x60 mm, wanddikte $\varnothing 2$ mm. Verzinkt staal, afgesloten met kap, hart-op-hart circa 2340 mm.

Kleur coating

Poedercoating na verzinken volgens NEN 15773. RAL6005, RAL6009, RAL9005 en RAL7016 (andere kleuren op aanvraag mogelijk).

Bevestiging

Blinde verbinding.


Fundatie

De staanders worden in de ongeroerde grond geheid. Opties: schetsplaat of beton voor extra stabiliteit.

Boven- en onderligger

50x25 mm. Dikte 2 mm.

Type	Afmeting elementen	Afmeting liggers	Diameter spijlen	Staander
MIKADO	2280 x 750 mm	50 x 25 mm	$\varnothing 25$	60 x 60 L = 1500 mm
MIKADO	2280 x 950 mm	50 x 25 mm	$\varnothing 25$	60 x 60 L = 1900 mm
MIKADO	2280 x 1200 mm	50 x 25 mm	$\varnothing 25$	60 x 60 L = 2100 mm
MIKADO	2280 x 1450 mm	50 x 25 mm	$\varnothing 25$	60 x 60 L = 2400 mm
MIKADO	2280 x 1750 mm	50 x 25 mm	$\varnothing 25$	60 x 60 L = 2700 mm
MIKADO	2280 x 1950 mm	50 x 25 mm	$\varnothing 25$	60 x 60 L = 2900 mm
MIKADO	2280 x 2370 mm	50 x 25 mm	$\varnothing 25$	60 x 60 L = 3400 mm

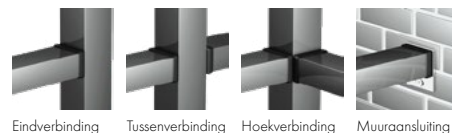

UNIEK BIJ EXTENSION HEKWERKEN
MIKADO SCHUIFPOORT!